

Interline 984

Versátil revestimiento epóxico fenólico para tanques

Interline® 984 es un sistema de revestimiento epóxico fenólico libre de solventes, aplicado en una sola capa que ofrece resistencia química en una amplia gama de aplicaciones.

Una amplia resistencia al petróleo crudo y a petroquímicos refinados, así como, al bio-combustible, hacen del Interline® 984 la opción ideal para su uso en tanques de almacenamiento en refinerías y terminales.

- Revestimiento epóxico fenólico, sin solventes y bajo VOC
- Adecuado para usarse como sistema de revestimiento de una sola capa o en conjunción con sistemas laminados de fibra de vidrio
- Repintable hasta 28 días para mejorar la programación de contratos
- Adecuado para almacenamiento de petroquímicos refinados
- Cumple con los requisitos de pruebas de inmersión de EI1530 para el almacenamiento de combustible de aviación.



Interline 984 es un revestimiento ideal para la industria petroquímica y de refinación, donde se requiere de un solo producto para reducir la complejidad

Facilidad de aplicación

Interline® 984 ha sido formulado a la vanguardia en facilidad de aplicación. El producto puede aplicarse en frío con una bomba sin aire de una sola pierna, y los retoques se pueden hacer con brocha hasta 28 días después.

Sistemas reforzados


Interline® 984 puede aplicarse como sistema laminado de fibra de vidrio en hilo cortado, donde la rehabilitación del piso del tanque requiere resistencia adicional del revestimiento.

Beneficios de desempeño

- Cumple con protocolo de pruebas EI1541 para almacenamiento de combustible de aviación
- Resistente al petróleo crudo hasta 90°C (194°F), incluyendo el crudo amargo
- Resistente a todo tipo de biodiesel
- Puede aplicarse con fibra vidrio cortada (Matcote®), laminado, o utilizarse como parte de un sistema de MR Interline®

Información técnica

Color	Amarillo, verde, blanco
Sólidos en volumen	100%
Espesor de película	300-1400 µm (12-56 milésimas) dependiendo de los requisitos del sistema
Relación de mezcla	2:1 por volumen
Tiempo máximo de repintado	hasta 28 días

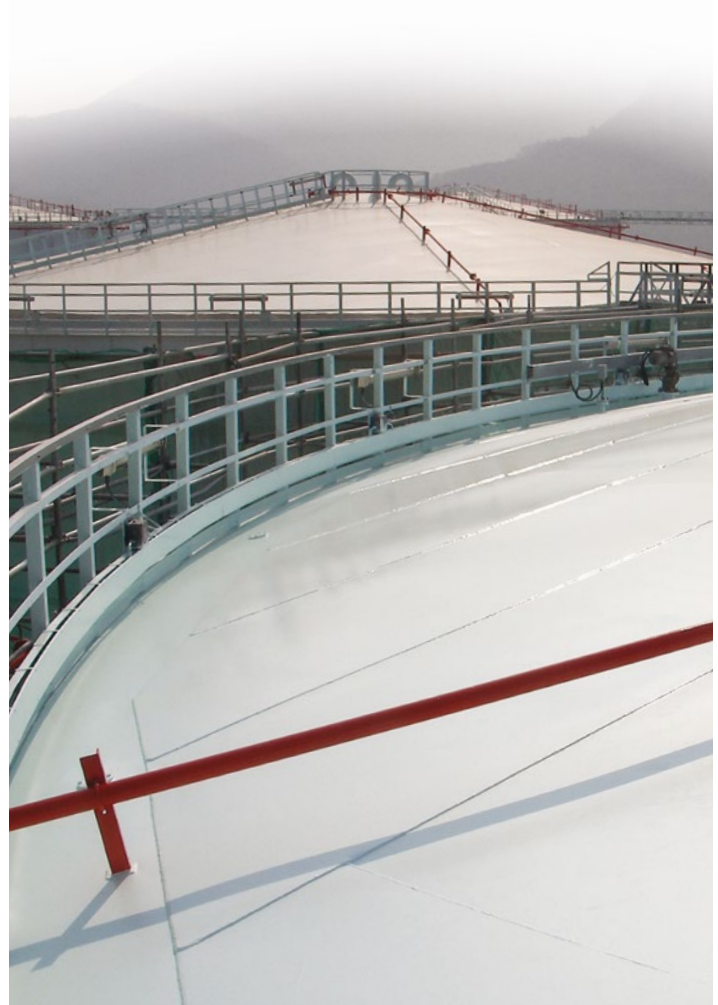

www.international-pc.com
pcmarketing.americas@akzonobel.com

Todas las marcas mencionadas en esta publicación son propiedad del grupo de empresas AkzoNobel. © Akzo Nobel 2016

AkzoNobel ha realizado sus mejores esfuerzos para garantizar que la información contenida en esta publicación es correcta al momento de la impresión.

Si tiene alguna pregunta, por favor, póngase en contacto con su representante local.

A menos que se acuerde lo contrario, por nosotros, por escrito, cualquier contrato para la compra de productos referidos en este folleto, así como cualquier asesoría que brindemos en conexión con el suministro de productos está sujeto a nuestras condiciones estándar de venta.